


## Zwei-Wege-Thermostat

- Individuelle Auslegung nach Kundenvorgabe
- Konstruktion und Entwicklung nach Kundenvorgabe
- Funktionsorientierte Materialauswahl für schnelles Ansprechverhalten
- Optional zusätzliche Vibrationsdämpfung möglich
- Optional mit und ohne Dichtring erhältlich

Öffnungstemperatur	Vollständige Öffnung bei	Maximaler Hub
55°C	65°C	8 mm
65°C	88°C	8,5 mm
75°C	95°C	10 mm
80°C	95°C	8 mm

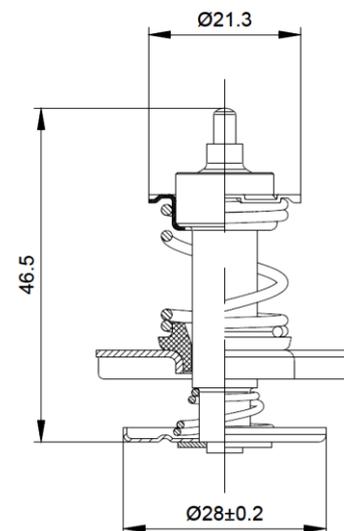

## Technische Daten

Maximaler Temperaturbereich	+120°C
Temperaturbereich	+25–95°C
Durchflussmenge	in Gehäuse messbar
Vibrationsdämpfung	Ja
Dichtring	Nein