


Ein-Weg-Thermostat

- Individuelle Auslegung nach Kundenvorgabe
- Konstruktion und Entwicklung nach Kundenvorgabe
- Funktionsorientierte Materialauswahl für schnelles Ansprechverhalten
- Optional zusätzliche Vibrationsdämpfung möglich
- Optional mit und ohne Dichtring erhältlich

| Öffnungstemperatur | Vollständige Öffnung bei | Maximaler Hub |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| 65°C | 80°C | 5 mm |
| 75°C | 90°C | 5 mm |

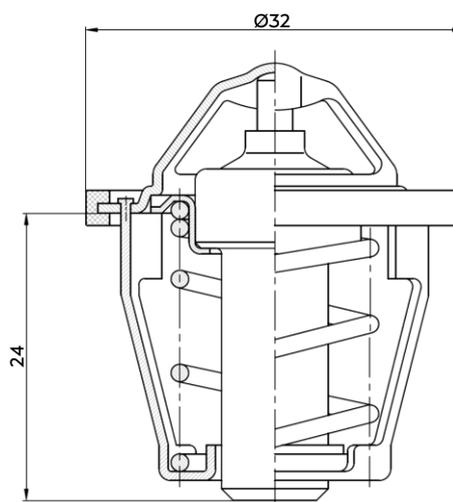

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Maximaler Temperaturbereich | +120°C |
| Temperaturbereich | +25–95°C |
| Durchflussmenge | 1000–4000 ml/min |
| Vibrationsdämpfung | Nein |
| Dichtring | Optional |