


Ein-Weg-Thermostat

- Individuelle Auslegung nach Kundenvorgabe
- Konstruktion und Entwicklung nach Kundenvorgabe
- Funktionssorientierte Materialauswahl für schnelles Ansprechverhalten
- Optional zusätzliche Vibrationsdämpfung möglich
- Optional mit und ohne Dichtring erhältlich

Öffnungstemperatur	Vollständige Öffnung bei	Maximaler Hub
55°C	70°C	8 mm
70°C	90°C	6 mm

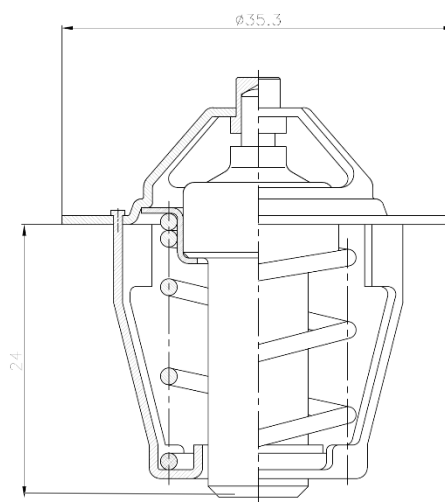

Technische Daten

Maximaler Temperaturbereich	+120°C
Temperaturbereich	+25–95°C
Durchflussmenge	500–2000 ml/min
Vibrationsdämpfung	nein
Dichtring	Optional