


Zwei-Wege-Thermostat

- Individuelle Auslegung nach Kundenvorgabe
- Konstruktion und Entwicklung nach Kundenvorgabe
- Funktionsorientierte Materialauswahl für schnelles Ansprechverhalten
- Optional zusätzliche Vibrationsdämpfung möglich
- Optional mit und ohne Dichtring erhältlich

Öffnungstemperatur	Vollständige Öffnung bei	Maximaler Hub
65°C	88°C	7,5 mm
75°C	90°C	8 mm
85°C	100°C	8 mm
92°C	100°C	8 mm

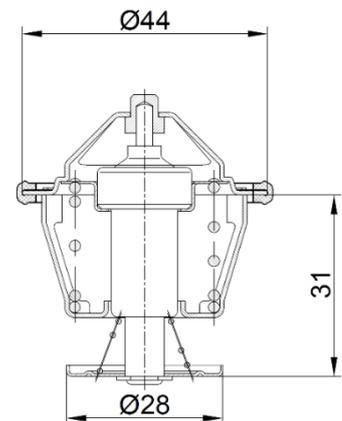

Technische Daten

Maximaler Temperaturbereich	+120°C
Temperaturbereich	+25–95°C
Durchflussmenge	1000–4000 ml/min
Vibrationsdämpfung	Nein
Dichtring	Optional