


## Ein-Weg-Thermostat

- Individuelle Auslegung nach Kundenvorgabe
- Konstruktion und Entwicklung nach Kundenvorgabe
- Funktionsorientierte Materialauswahl für schnelles Ansprechverhalten
- Optional zusätzliche Vibrationsdämpfung möglich
- Optional mit und ohne Dichtring erhältlich

Öffnungstemperatur	Vollständige Öffnung bei	Maximaler Hub
55°C	70°C	7 mm
70°C	90°C	8 mm

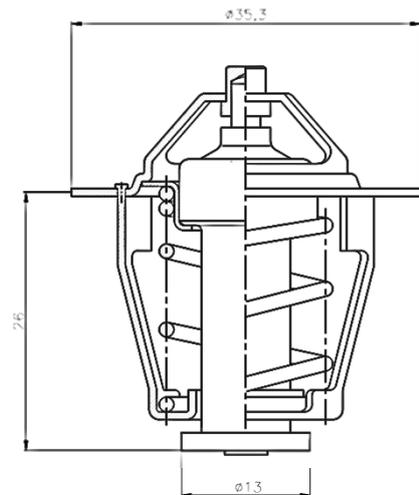

## Technische Daten

Maximaler Temperaturbereich	+120°C
Temperaturbereich	+25–95°C
Durchflussmenge	500–2000 ml/min
Vibrationsdämpfung	Nein
Dichtring	Optional